

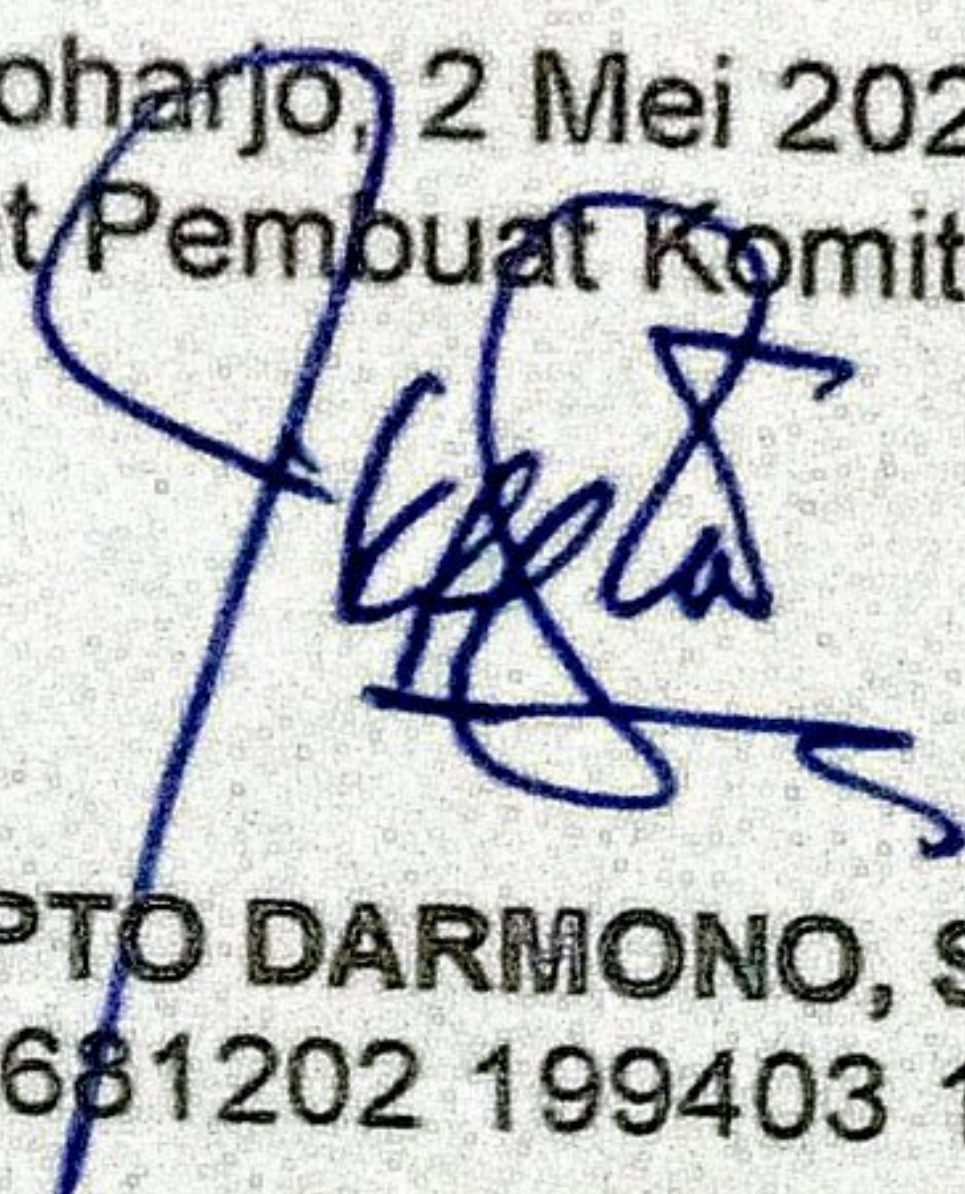
**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
KECAMATAN KARTASURA**

KANTOR KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2024

Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Kartasura terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :

- A. Pekerjaan Persiapan**
 - 1. Uitzet dan bouwplank
 - 2. Direksi keet
 - 3. Manajemen dan Keselamatan Kerja
 - 4. Bongkaran dan pembersihan lokasi
 - 5. Papan nama proyek
- B. Pekerjaan Rehab Gedung**
 - 1. Rabat beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm
- C. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI**
 - 1. Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm anti selip (1SP : 2PP)
 - 2. Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci
 - 3. Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual
- D. PEKERJAAN LANGIT – LANGIT**
 - 1. Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit (Plafon) Metal Hollow 40.40
 - 2. Pasang langit-langit PVC
 - 3. Pasang list Langit-langit PVC
- E. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**
 - 1. Pemasangan instalasi listrik
 - 2. Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED
 - 3. Pasang saklar ganda
- F. PEKERJAAN PAGAR DAN HALAMAN**
 - 1. Pasang Kanopi Atap PVC Rangka Besi Stainless steel
 - 2. Pasang kursi duduk bahan aluminium cor
 - 3. Pasang Lampu Taman Bahan Besi Tempa
 - 4. Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
 - 5. Coating Pagar Terakota Depan
- G. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI**
 - 1. Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm anti selip (1SP : 2PP)
- H. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**
 - 1. Pemasangan instalasi listrik
 - 2. Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED
 - 3. Pasang saklar ganda

Sukoharjo, 2 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen


IKHWAN SAPTO DARMONO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19681202 199403 1 007